



Механизмы	10 и 17
Механизмы с подсветкой	10 и 17
Электрические розетки	11 и 18
Телефонные розетки	12 и 18
Розетки R-TV (радио + телевидение)	12 и 18
Механизмы управления	12
Контроль и регулировка освещения	13
Звук	13-14
Световая и звуковая сигнализация	14
Разное	14 и 19
Информационные адаптеры	15
Рамки и монтажные элементы	20 и 23
Монтажные коробки для наружной установки	22
Многоместные блоки	24
Изделия в сборе	26
Simon 27 Neos	28


Сертификация продукции





Серия **Simon 27Neos**



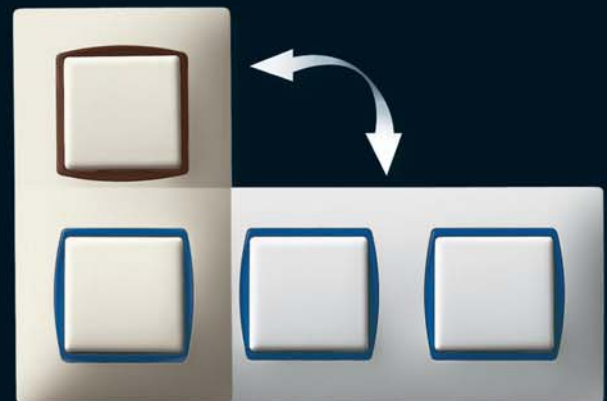


Форма суппорта (металлической основы) позволяет идеально присоединять различные механизмы в любом положении

Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка



Установка в распределительную колонну **cimabox**


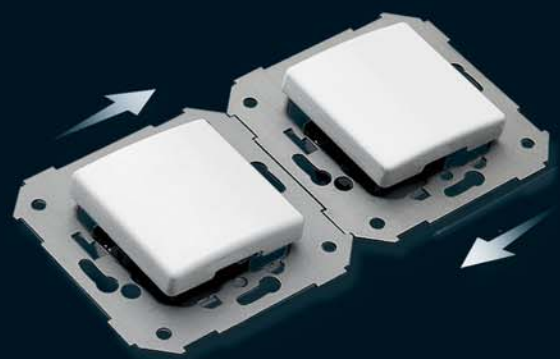


Установка в канал типа Unex

Установка в канал



Многоместные блоки

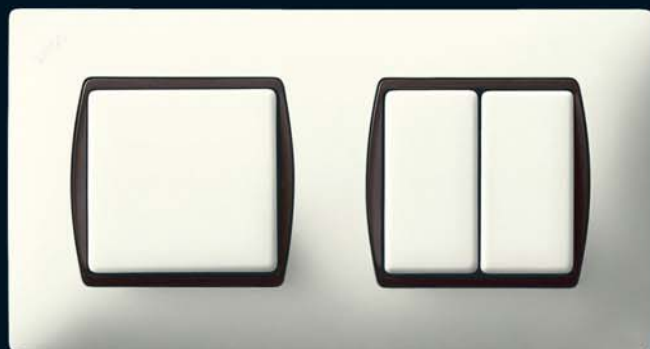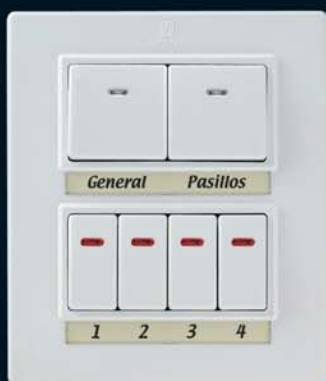

Механизмы 10 AX 250 В~

(размер 45 x 45 мм)



	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Кол-во в упаковке
27101 -62 -65		Однополюсный выключатель.	10
27133 -62 -65		Двухполюсный выключатель, 16 AX 250 В~.	10
27201 -62 -65		Проходной выключатель (переключатель).	10
27211 -62 -65		Проходной выключатель, 16 AX 250 В~.	10
27251 -62 -65		Проходной выключатель с трёх мест.	10



27150 -62 -65		Клавишная кнопка «звонок».	10
27151 -62 -65		Клавишная кнопка «свет».	10
27659 -62 -65		Клавишная кнопка без пиктограммы.	10

Механизмы с подсветкой 10 AX 250 В~

(размер 45 x 45 мм)





	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
27104 -62 -65		Однополюсный выключатель с подсветкой.	10
27204 -62 -65		Проходной выключатель (переключатель) с подсветкой.	10
27254 -62 -65		Проходной выключатель с трёх мест с подсветкой.	10



27160 -62 -65		Клавишная кнопка «звонок» с подсветкой.	10
27161 -62 -65		Клавишная кнопка «свет» с подсветкой.	10
27669 -62 -65		Клавишная кнопка с подсветкой (без пиктограммы).	10



27102 -62 -65		Однополюсный выключатель с контрольной подсветкой.	10
27134 -62 -65		Двухполюсный выключатель 16 AX 250 В~ с контрольной подсветкой.	10
27202 -62 -65		Проходной выключатель с контрольной подсветкой.	10
27212 -62 -65		Проходной выключатель 16 AX 250 В~ с контрольной подсветкой.	10

слоновая кость белый
 
-32 -31 **-35 -34**
-62 -61 **-65 -64**

Розетки электрические 10/16 А 250 В~

(размер 45 x 45 мм)




	Кол-во в упаковке
27431   -32 -35 Розетка двухполюсная.	10
27444 -32 -35 Розетка двухполюсная с защитными шторками.	10



27442 -62 -65 Розетка двухполюсная, со смещённым заземлением, 10 А 250 В~ (под вилку 00921-31).	10
---	----



27432 -32 -35 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko и безвинтовым зажимом.	10
27472 -32 -35 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko и винтовым зажимом.	10
27443 -32 -35 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko, защитными шторками и винтовым зажимом.	10

27432  -38 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko и безвинтовым зажимом (красного цвета для обозначения специальных электрических цепей).	10
--	----



27462 -63 -65 Розетка двухполюсная, с заземлением системы Schuko, рамкой и безвинтовым зажимом (моноблок).	10
--	----


Телефонные розетки

(размер 45 x 45 мм)



	Кол-во в упаковке
27480   -32 -35 С 4 контактами под штекер RJ-11.	10
27481 -32 -35 С 6 контактами под штекер RJ-12.	10

Соответствует
норме IСТ



см. стр. 123

Розетки R-TV (ТВ + радио) с конекторами IEC

Клавиши



Тип индукционный

Соответствуют нормам UNE 20628-2:1979 + 10С: 1985 и DIN 45325 и 45330.

Для параллельных и последовательных распределительных систем. Кол-во в упаковке

75486 -39	Розетка R-TV (ТВ = Радио) – Одиночная.	10
75487 -39	Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Проходная.	10
75488 -39	Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Финишная.	10
75489 -39	Розетка R-TV (ТВ + Радио) – Серийная.	10



27053 -31 -34
Накладка R-TV.


20

Розетки для приёма сигнала со спутника

Соответствует норме ICT

75486 -69	Розетка R-TV + SAT (радио, ТВ + спутник) – Одиночная.	10
75487 -69	Розетка R-TV + SAT (радио, ТВ + спутник) – Проходная.	10
75488 -69	Розетка R-TV + SAT (радио, ТВ + спутник) – Финишная.	10

Штекеры арт. № 10498-31 и 10499-31 см. в разделе *Дополнительное оборудование*.




27097 -31 -34
Накладка R-TV + SAT

20




Механизмы управления

Клавиши



75332 -39	Механизм для управления жалюзи (два выключателя), 10А 250 В~ (2,5А для электромоторов).	10
75331 -39	Механизм для управления жалюзи (две клавишные кнопки), 10А 250 В~ (2,5А для электромоторов).	10




Механизмы снабжены взаимной блокировкой для предотвращения одновременного срабатывания.



27028 -32 -35
Клавиши для управления жалюзи.

10



27396 -62 -65	Механизм для управления жалюзи (две клавишные кнопки), 10 А 250 В~ (без блокировки). <small>Кол-во в упаковке</small>	10
----------------------	---	----

Для установки данного механизма необходимо устройство контроля. См. схему установки жалюзи.

Контроль и регулировка освещения

Клавиши



75311 -39	Электронный регулятор напряжения (выключатель), от 40 до 300 Вт 230 В~. <small>Кол-во в упаковке</small>	1
------------------	--	---

Может использоваться с:

- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 200 Вт).

Поставляется с защитным предохранителем 1,6 А и запасным предохранителем (Арт. №31928).





27054 -32 -35

Кол-во в упаковке

10

слоновая кость белый

-32 -31 **-35 -34**

-62 -61 **-65 -64**



27313 -32 -35

Электронный регулятор напряжения (выключатель/переключатель), от 40 до 500 Вт 230 В~.

Может использоваться с:

- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором (макс. 350 Вт).

Поставляется с защитным предохранителем 2,5 А и запасным предохранителем (Арт. №31929).

1




27317 -32 -35

Электронный регулятор для ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ ламп (выключатель/переключатель) с максимальной нагрузкой **6 А**.

Может использоваться для регулируемых электронных балластов (1-10 А).

Поставляется с защитным предохранителем 0,5 А и запасными предохранителями (Арт. №31927).

1



см. стр. 134-136

27319 -32 -35

Электронный регулятор УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (выключатель/переключатель), от 40 до 420 Вт 230 В~.

Для нагрузок любых типов (электронные и электромагнитные трансформаторы), за исключением флуоресцентных ламп.

Автоматическое определение типа нагрузки.

На рукоятке управления находится линза подсветки красного цвета, облегчающая поиск регулятора в темноте.

Может использоваться с:

- Лампами накаливания.
- Галогенными лампами до 230 В~.
- Галогенными лампами с электромагнитным трансформатором.
- Галогенными лампами с электронным трансформатором.

Поставляется с восстанавливаемым электронным защитным предохранителем. Рекомендуется устанавливать с электронными трансформаторами Simon (арт. 75351 и 75352).

1



75351 -39

Электронный трансформатор на 60 Вт.

1

75352 -39

Электронный трансформатор на 105 Вт.

1

Для галогенных ламп. Управляется электронными регуляторами (арт. № 27319 и 75319).

Звук

(размер 45 x 45 мм)



05211 -30 -31

Регулятор звука, аналоговый, 1 музыкальный канал - моно с выключателем, с кнопкой вызова и поворотным регулятором громкости принимаемого сигнала.

Кол-во в упаковке

1



05220 -30 -31

Регулятор звука, аналоговый, 1 музыкальный канал стерео - моно с выключателем, с кнопкой вызова и поворотным регулятором громкости принимаемого сигнала, выходом под стерео-наушники и аудио-входом.

1

Звук

(размер 45 x 45 мм)



05321 -30 -31 Регулятор звука, цифровой, 1 музыкальный канал стерео - моно с выключателем, с кнопкой вызова и цифровой (клавиши) регулировкой громкости звука, функцией автоматического отключения, с выходом под стерео-наушники и аудио-входом.

1




05391-30 -31 Модуль вызова (сигналом или голосом) в 5 различных зон или во все зоны сразу (общий вызов).

1



05502 -30 -31 Динамик 2", 2 Вт/8 Ом (для установки в стандартную монтажную коробку для скрытой проводки). Диапазон частот: 350 Гц – 15 кГц.

1



см. стр. 140-142



Внимание! Внимание: более подробную информацию см. «Серия Simon Звук» на стр. 93.

Сигнализация и световое оповещение

(размер 45 x 45 мм)



75809 -39 Аварийный датчик электропитания. Лампа автономного датчика загорается автоматически в случае прекращения подачи электроэнергии, излучая свет в 5 люкс в течение одного часа. (Время первоначальной зарядки 24 часа). Имеет светодиод – индикатор подключения к сети.

Кол-во в упаковке
1

Разное

(размер 45 x 45 мм)



27001 -32 -35 Патрон на керамической основе для цилиндрических предохранителей размером 8,5x31,5 мм. До 16 А 380 В~.

10



Цилиндрические предохранители класса gG, размер 8,5x31,5 мм с окном индикатора плавления.

11928 -31	2 ампера.	10
11930 -31	4 ампера.	10
11932 -31	6 ампер.	10
11934 -31	10 ампер.	10
11936 -31	16 ампер	10

слоновая кость белый

-32 -31 **-35 -34**
-62 -61 **-65 -64**



27806 -32 -35 Звонок 125/230В~ с возможностью регулировки тона. 10



27801 -32 -35 Кабельный выход с зажимом для кабеля. 10



27800 -32 -35 Заглушка. 10

Адаптеры для компьютерных розеток

(размер 45 x 45 мм)



 Кол-во в упаковке 10
27085 -32 -35
 Адаптер под 1 розетку RJ-45 AMP (арт. 75540 или 75541).



 Кол-во в упаковке 10
27092 -32 -35
 Адаптер под 1 розетку RJ-45 KRONE (арт. 75543).



27098 -32 -35 10
 Адаптер под 1 розетку RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) (арт. 75542).




27083 -32 -35 10
 Адаптер под 2 розетки RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT). (арт. 75542).



27081 -32 -35 10
 Универсальный адаптер под 1 розетку (арт. 75540, 75541, 75528 или 75542).
 Универсальный адаптер требует соответствующий модуль-адаптер в зависимости от типа используемой розетки.

27086 -32 -35 10
 Универсальный адаптер под 2 розетки:
 2 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) (арт. 75542).
 1 RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT) и 1 RJ-11 AMP (арт. 75542 + 75528).
 1 RJ-45 AMP и 1 RJ-11 AMP (арт. 75540 и 75528).
 Универсальный адаптер требует соответствующий вкладыш-адаптер в зависимости от типа используемой розетки.



см. стр. 146

Адаптеры для компьютерных розеток

(размер 45 x 45 мм)

Модули для универсальных адаптеров



75000 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-11 AMP (арт. №75528)
RJ-45 KRONE (Серия НК).



75001 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-45 AMP
(арт. №75540 или 75541)
UTP/STP BRAND-REX.



75002 -39
Владыш для 1 розетки:
RJ-45 AVAYA (LUCENT & ATT)
(арт. №75542).



75003 -39
Владыш для 1 розетки:
POUYET
Система ONE CLICK).



75004 -39 25
Владыш для 1 розетки:
PANDUIT.



27069 -32 -35
Адаптер под
RJ-11/12 (арт. 75528).



27075 -32 -35
Адаптер под BNC и TNC
коаксиальные f1 9,7 мм.



27800 -32 -35 10
Заглушка адаптера.

Коннекторы



75540 -39
Розетка RJ-45
Категория 5е – AMP.



75541 -39
Розетка RJ-45
Категория 5е– AMP
экранированная.



75528 -39
Розетка на 6 контактов
RJ-11/12 – AMP.




75542 -30 -31 -32 -37*
Розетка RJ-45 Категория 5е
AVAYA (LUCENT & ATT).
* для обозначения специальных цепей



75543 -30 10
Розетка RJ-45
Категория 5KRONE.





см. стр. 145

слоновая кость белый

 -32 -31 -35 -34
 -62 -61 -65 -64



Механизмы 10 AX 250 В~

(размер 22,5 x 45 мм)



				Кол-во в упаковке
27101 -61 -64			Однополюсный выключатель.	20
27201 -61 -64			Проходной выключатель (переключатель).	20
27251 -61 -64			Проходной выключатель с трёх мест.	20





27150 -61 -64			Клавишная кнопка «звонок». 	20
27151 -61 -64			Клавишная кнопка «свет». 	20
27659 -61 -64			Клавишная кнопка без пиктограммы.	20



Механизмы с подсветкой 10 AX 250 В~

(размер 22,5 x 45 мм)



				
27104 -61 -64			Однополюсный выключатель с подсветкой.	20
27204 -61 -64			Проходной выключатель (переключатель) с подсветкой.	20
27254 -61 -64			Проходной выключатель с трёх мест с подсветкой.	20



27160 -61 -64			Клавишная кнопка «звонок» с подсветкой. 	20
27161 -61 -64			Клавишная кнопка «свет» с подсветкой. 	20
27669 -61 -64			Клавишная кнопка без пиктограммы с подсветкой.	20



27102 -61 -64			Однополюсный выключатель с контрольной подсветкой.	20
27202 -61 -64			Проходной выключатель с контрольной подсветкой.	20

Розетки электрические 10 А 250 В~

(размер 22,5 x 45 мм)



  **27431 -61 -64** Розетка двухполюсная.

Кол-во
в упаковке
20

27442 -61 -64 Розетка двухполюсная, со смещённым заземлением.

20**Телефонные розетки**

(размер 22,5 x 45 мм)



  **27480 -31 -34** С 4 контактами под штекер RJ-11.

20

27481 -31 -34 С 6 контактами под штекер RJ-12.


20[см. стр. 123](#)**Телевизионная розетки типа IEC**

(размер 22,5 x 45 мм)



  **27475 -31 -34** Телевизионная розетка простая, 9,52 мм f1,
(с кабелем соединяется с помощью паяльных работ).

20

слоновая кость белый
 
-32 -31 **-35 -34**
-62 -61 **-65 -64**

Разное

(размер 22,5 x 45 мм)



 
27000 -31 -34 Патрон для предохранителей размером 5x20 мм, до 10 А 250 В~.

Кол-во
в упаковке
20



 
27089 -35 -34 Крышка патрона предохранителей.

Кол-во
в упаковке
20



Керамические предохранители 250В~, безвинтовое присоединение, размер 5x20 мм.

27094 -31	4 ампера.	20
27096 -31	6,3 ампера.	20
27110 -31	10 ампер.	20
27116 -31	16 ампер.	20



27808 -31 -34 Сигнальная лампа с прозрачной крышкой (неоновая лампа 130/250 В~). 20

27810 -31 -34 Сигнальная лампа с красной прозрачной крышкой (неоновая лампа 130/250 В~). 20



27801 -31 -34 Кабельный выход (с зажимом для кабеля). 20



27800 -31 -34 Заглушка. 20

Рамки (на стандартные монтажные коробки)




27603 -32 -35



Рамка моноблок 85x85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом) для одного широкого или двух узких модулей (со встроенной вставкой).

Кол-во
в упаковке

20

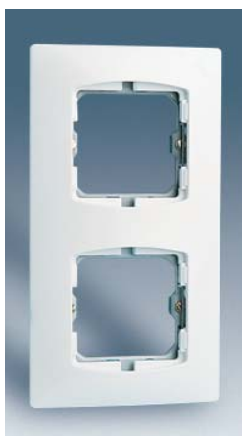

27601 -62 -65	Рамка 85x85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом) для одного широкого или двух узких модулей.	20
27611 -62 -65	Рамка 85x85 мм с разжимами и металлической основой (суппортом) для одного широкого или двух узких модулей.	10
27620 -62 -65	Рамка 156x85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом) для 2 широких или 4 узких модулей.	10
27621 -62 -65	Рамка 156x85 мм с разжимами и металлической основой (суппортом) для 2 широких или 4 узких модулей.	5
27630 -62 -65	Рамка 227x85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом) для 3 широких или 6 узких модулей.	10
27631 -62 -65	Рамка 227x85 мм с разжимами и металлической основой (суппортом) для 3 широких или 6 узких модулей.	10
27640 -62 -65	Рамка 298x85 мм без разжимов с металлической основой (суппортом) для 4 широких или 8 узких модулей.	10

Разжимы




27889 -39

Дополнительные разжимы большей длины. Без винтов (только для рамок с разжимами).

10

Пример установки






Декоративные вставки (для рамок на стандартные монтажные коробки)



Модель	Цвет	Кол-во в упаковке
27900 -32	Белый.	20
27901 -32	Коричневый.	20
27902 -32	Серый.	20
27903 -32	Красный.	20
27904 -32	Синий.	20
27905 -32	Зеленый.	20
27906 -32	Золото.	20
27907 -32	Чёрный.	20
27908 -32	Жёлтый.	20
27909 -32	Розовый.	20
27910 -32	Слоновая кость.	20
27912 -32	Сирень.	20
27914 -32	Медь.	20
27915 -32	Никель.	20
27916 -32	Зелень мятная.	20
27917 -32	Светящаяся (накапливает свет). Рамка видна в темноте.	20

Декоративные рамки

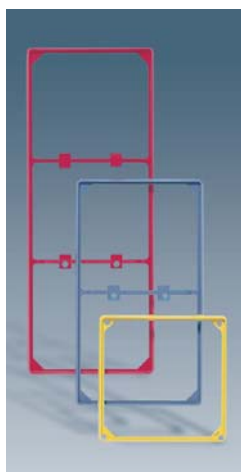


1 поста	2 поста	3 поста	Цвет	Кол-во
27950 -31	27950 -32	27950 -33	Белый.	10
27951 -31	27951 -32	27951 -33	Коричневый.	10
27952 -31	27952 -32	27952 -33	Серый.	10
27953 -31	27953 -32	27953 -33	Красный.	10
27954 -31	27954 -32	27954 -33	Синий.	10
27955 -31	27955 -32	27955 -33	Зеленый.	10
27956 -31	27956 -32	27956 -33	Золото.	10
27957 -31	27957 -32	27957 -33	Чёрный.	10
27958 -31	27958 -32	27958 -33	Жёлтый.	10
27959 -31	27959 -32	27959 -33	Розовый.	10
27960 -31	27960 -32	27960 -33	Слоновая кость.	10
27961 -31	27961 -32	27961 -33	Никель.	10
27962 -31	27962 -32	27962 -33	Сирень.	10
27964 -31	27964 -32	27964 -33	Медь.	10
27966 -31	27966 -32	27966 -33	Зелень мятная..	10

Размеры 90x90 мм. Размеры 161x90 мм Размеры 232x90 мм.

Адаптер под монтажную DIN - рейку



27898 -31	Адаптер под монтажную DIN - рейку, подходит для всех изделий серии Simon 27.	10
-----------	--	----

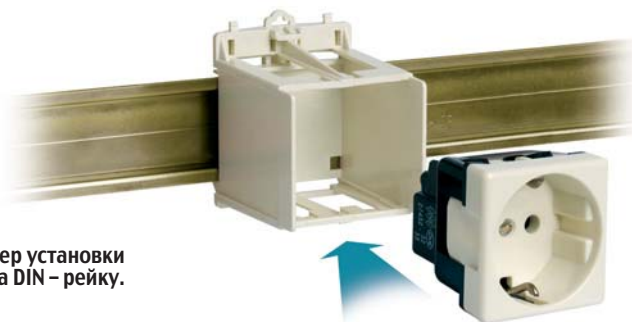

Пример установки на DIN - рейку.

Рамки (на монтажные коробки американского стандарта)



27612 -62 -65 Рамка 123x85 мм с металлической основой (суппортом) для 1 широкого или 2 узких модулей. Кол-во в упаковке **10**
*(Установка на монтажные коробки американского стандарта 27710-31).
 (Декоративные вставки те же, что и для рамок на стандартные монтажные коробки).*



27613 -61 -64 Рамка 123x85 мм с металлической основой (суппортом) для 1 широкого и 2 узких модулей, или для 3 узких модулей. **10**
*(Установка на монтажные коробки американского стандарта 27710-31).
 (Вставки те же, что и для рамок на монтажные коробки американского стандарта).*

Декоративные вставки (для рамок на монтажные коробки американского стандарта)



27900 -33	<input type="checkbox"/>	Белый.	27908-33	<input type="checkbox"/>	Жёлтый.	20
27901 -33	<input type="checkbox"/>	Коричневый.	27909-33	<input type="checkbox"/>	Розовый.	20
27902 -33	<input type="checkbox"/>	Серый.	27910-33	<input type="checkbox"/>	Слоновая кость.	20
27903 -33	<input type="checkbox"/>	Красный.	27912-33	<input type="checkbox"/>	Сирень.	20
27904 -33	<input type="checkbox"/>	Синий.	27914-33	<input type="checkbox"/>	Медь.	20
27905 -33	<input type="checkbox"/>	Зеленый.	27915-33	<input type="checkbox"/>	Никель.	20
27906 -33	<input type="checkbox"/>	Золото.	27916-33	<input type="checkbox"/>	Зелень мятная.	20
27907 -33	<input type="checkbox"/>	Чёрный.	27917-33	<input type="checkbox"/>	Светящаяся (накапливает свет). Рамка видна в темноте.	20

Монтажные коробки для наружной установки



27753 -62 -65 Монтажная коробка для наружной установки, 85x85x37 мм, для 1 широкого или 2 узких модулей. Поставляются без рамок (можно использовать с рамками 27601). **10**

27754 -62 -65 Монтажная коробка для наружной установки, 156x85x37 мм, для 2 широких или 4 узких модулей. Поставляются без рамок (можно использовать с рамками 27620). **5**

27755 -62 -65 Монтажная коробка для наружной установки, 227x85x37 мм, для 3 широких или 6 узких модулей. Поставляются без рамок (можно использовать с рамками 27620). **5**





27811 -32 -35 Монтажная коробка для наружной установки, 68x68x50 мм, для 1 широкого или 2 узких модулей. **5**

27821 -32 -35 Монтажная коробка для наружной установки, 68x130x50 мм, для 2 широких или 4 узких модулей. **5**

27831 -32 -35 Монтажная коробка для наружной установки, 68x192x50 мм, для 3 широких или 6 узких модулей. **5**

(За исключением регуляторов напряжения, Розеток R-TV (Радио + ТВ), регуляторов громкости звука и механизмов управления жалюзи).

слоновая кость белый

-32 -31 -35 -34

-62 -61 -65 -64

Рамки для тонких стен, перегородок, столешниц



 **27614 -31**

Рамка 32x82 мм, 1 модуль 1 поста, с пластиковой основой (суппортом), для узких модулей. Для использования на металлических поверхностях, панелях, столешницах и т.д.

Кол-во
в упаковке
10

27624 -31

Рамка 32x153 мм, 1 модуль 2 поста, с пластиковой основой (суппортом), для узких модулей. Для использования на металлических поверхностях, панелях, столешницах и т.д.

10



 **27714 -31**

Монтажная коробка для скрытой установки под рамки **27614-31** и **27624-31**.

10



 **27891 -31**

Каналы для соединения монтажных коробок для скрытой установки **27714-31**.

10



Технический
подробности
см. стр. 124

Пример установки:
Соединительный канал
между монтажными
коробками для
скрытой установки.



Многоместные блоки



Рамки для монтажных коробок для скрытой или наружной установки

Кол-во
в упаковке

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27850 -32 -35	Рамка с металлической основой (суппортом), 98x150x10 мм для 2 широких или 4 узких модулей (1 ряд), для монтажных коробок для наружной или скрытой установки.	10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27851 -32 -35	Рамка с металлической основой (суппортом), 179x150x10 мм с местом для ярлычков для 4 широких или 8 узких модулей (2 ряда), для монтажных коробок для наружной или скрытой установки.	10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27852 -32 -35	Рамка с металлической основой (суппортом), 250x150x10 мм с местом для ярлычков для 6 широких или 12 узких модулей (3 ряда), для монтажных коробок для наружной или скрытой установки.	10

(За исключением регуляторов напряжения и Розеток R-TV (Радио + ТВ)).




Монтажные коробки для наружной установки

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27860 -32 -35	Монтажная коробка для наружной установки, 98x150x40 мм под рамку 27850.	5
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27861 -32 -35	Монтажная коробка для наружной установки, 179x150x40 мм под рамку 27851.	5
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27862 -32 -35	Монтажная коробка для наружной установки, 250x150x40 мм под рамку 27852.	5



Монтажная коробка для скрытой установки

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27711 -31	Монтажная коробка для скрытой установки с креплением для 2 широких или 4 узких модулей (Только для шестигранных блоков)	25
---	------------------	---	----

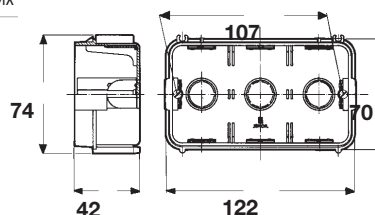

Монтажные блоки для информационных розеток и автоматов

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27864 -32 -35	Монтажная коробка для наружной установки с рамкой, 250x150x60 мм, с местом для ярлычков, под автоматический термомангнитный выключатель (2 полюса) и для 4 широких или 8 узких модулей серии 27.	1
---	----------------------	--	---



Примерный
вариант
монтажа.

Лампа – индикатор
напряжения
(арт. 27802)

слоновая кость белый

 -32 -31 -35 -34
 -62 -61 -65 -64

Аксессуары




27890 -32 -35

Ввод съемный для подачи кабеля круглого сечения (15, 10, 17 или 26 мм) и кабель - каналов прямоугольного сечения (10x22 мм, 10x30 мм или 20x50 мм) в монтажные коробки 27860, 27861, 27862 и 27864.

Кол-во
 в упаковке
10




27802 -39

Неоновая лампа – индикатор напряжения, 130/250 В~, под коробку 27864.

10

Пояснения к установке рамок многоместных блоков на монтажные коробки наружной установки (27860), и монтажные коробки для скрытой установки (27711-31)

Пример установки: Съемный ввод для монтажной коробки для наружной установки.



Монтажные коробки для наружной установки



27860



27861



27862


← Рамки →



27850



27851



27852

Монтажные коробки для скрытой установки







27711 -31



Изделия в сборе (механизмы с суппортом, рамками и разжимами)



			Кол-во в упаковке
27101 -63 -69	 	Однополюсный выключатель, 10 А 250 В~.	10
27201 -63 -69		Проходной выключатель, 10 А 250 В~.	10
27251 -63		Проходной выключатель с трёх мест, 10 А 250 В~.	10
27150 -63 -69		Клавишная кнопка «звонок», 10 А 250 В~. 	10
27151 -63		Клавишная кнопка «свет», 10 А 250 В~. 	10



27431 -33 Розетка двухполюсная электрическая, 10/16 А 250 В. 10





27432 -33 Розетка двухполюсная электрическая с заземлением системы Shuko, 10/16 А 250В. Безвинтовое присоединение. 10



27474 -33 -39 Розетка R-TV + SAT (радио, телевидение + спутник). 10

Монтажная коробка для наружной установки



27752 -30 -31	 	Монтажная коробка для наружной установки, 82x82x36,5 мм, без рамки, под изделия в сборе.	10
----------------------	---	--	----



Рамки для стандартных монтажных коробок



		Кол-во в упаковке
 		
27610 -31 -34	Рамка 82x82 мм без металлической основы (суппорта), с разжимами (затяжка с лицевой стороны, винты видны) с окном для 1 узкого модуля.	10
27610 -32 -35	Рамка 82x82 мм без металлической основы (суппорта), с разжимами (затяжка с лицевой стороны, винты видны), для 1 широкого или 2 узких модулей.	10
27601 -31 -34	Рамка 82x82 мм без разжимов и с металлической основой (суппортом), с окном для 1 узкого модуля.	20
27601 -32 -35	Рамка 82x82 мм без разжимов и с металлической основой (суппортом), для 1 широкого или 2 узких модулей.	20
27611 -31 -34	Рамка 82x82 мм с разжимами и с металлической основой (суппортом), для 1 узкого модуля.	10
27611 -32 -35	Рамка 82x82 мм с разжимами и с металлической основой (суппортом), для 1 широкого или 2 узких модулей.	10
27620 -32 -35	Рамка 82x153 мм без разжимов и с металлической основой (суппортом), для 2 широких или 4 узких модулей.	10
27621 -32 -35	Рамка 82x153 мм с разжимами и с металлической основой (суппортом), для 2 широких или 4 узких модулей.	5
27630 -32 -35	Рамка 82x224 мм без разжимов и с металлической основой (суппортом), для 3 широких или 6 узких модулей.	10
27631 -32 -35	Рамка 82x224 мм с разжимами и с металлической основой (суппортом), для 3 широких или 6 узких модулей.	10

Рамки с суппортом и без лапок



		Кол-во в упаковке
27771 -30	86 x 93 мм. одноместная, цвет белый .	10
27772 -30	86 x 164 мм. двухместная, цвет белый .	10
27773 -30	86 x 235 мм. трехместная, цвет белый .	5
27774 -30	86 x 306 мм. четырехместная, цвет белый .	5



27771 -31	86 x 93 мм. одноместная, цвет слоновая кость .	10
27772 -31	86 x 164 мм. двухместная, цвет слоновая кость .	10
27773 -31	86 x 235 мм. трехместная, цвет слоновая кость .	5
27774 -31	86 x 306 мм. четырехместная, цвет слоновая кость .	5



27771 -32	86 x 93 мм. одноместная, цвет салатовый .	10
27772 -32	86 x 164 мм. двухместная, цвет салатовый .	10
27773 -32	86 x 235 мм. трехместная, цвет салатовый .	5
27774 -32	86 x 306 мм. четырехместная, цвет салатовый .	5



27771 -33	86 x 93 мм. одноместная, цвет голубой .	10
27772 -33	86 x 164 мм. двухместная, цвет голубой .	10
27773 -33	86 x 235 мм. трехместная, цвет голубой .	5
27774 -33	86 x 306 мм. четырехместная, цвет голубой .	5



27771 -34	86 x 93 мм. одноместная, цвет дымчатое стекло .	10
27772 -34	86 x 164 мм. двухместная, цвет дымчатое стекло .	10
27773 -34	86 x 235 мм. трехместная, цвет дымчатое стекло .	5
27774 -34	86 x 306 мм. четырехместная, цвет дымчатое стекло .	5

Лапки




27999 -39 В пластиковой упаковке
10 комплектов лапок (в комп. - 2 шт.)

Кол-во
в упаковке
10

Технические характеристики

Монтаж Simon 27 Neos ведется:

- с помощью съемных лапок,
- без съемных лапок.

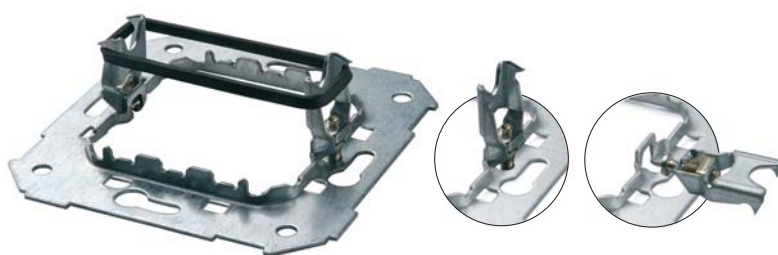

Эффект **Neos**
достигается, комбинированием двух
материалов,
прозрачного пластика и
цветного фона.



Серия Simon 27 Neos состоит из:

- механизма Simon 27
- рамки Simon 27 Neos



Возможность
горизонтальной
и вертикальной
установки.