


W 59
ESSEN



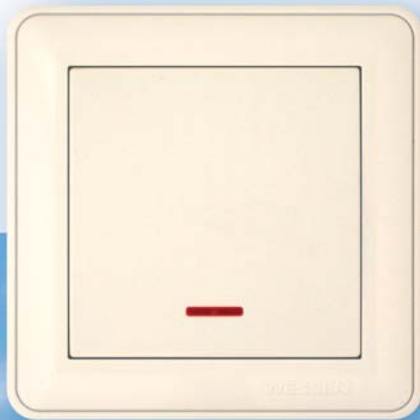

В новой серии «Wessen59» реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до четырех механизмов в многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм. Изделия новой серии имеют степени защиты IP20 (frame) и IP44 (aqua) и предназначены для эксплуатации в электросетях общего назначения.


Серия включает в себя розетки с защитными шторками, с заземлением, телефонные и компьютерные, а также одно- и двухклавишные выключатели со световой индикацией и без, одно- и двухклавишные переключатели со световой индикацией и без, звонковые кнопки, кросс-переключатель и двухклавишный переключатель для управления жалюзи.

Все выключатели, переключатели и розетки (кроме РС6-253) рассчитаны на ток до 16 А. Светорегуляторы (диммеры) мощностью 300, 450 и 600 Вт построены на принципиально новом ядре регулирования мощности нагрузки с применением полевых транзисторов последнего поколения, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, разработанном специально для корпорации «WESSEN».

Готовятся к выпуску датчики движения, диммеры с дистанционным управлением, регулятор теплого пола.




W 59 ESSEN

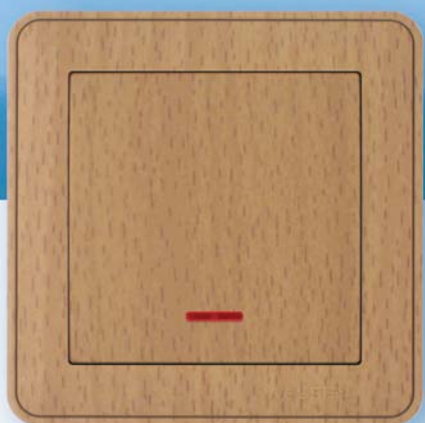

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий «Wessen59» механизмы нового поколения.


В основаниях механизмов применен специальный термостойкий электротехнический композитный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

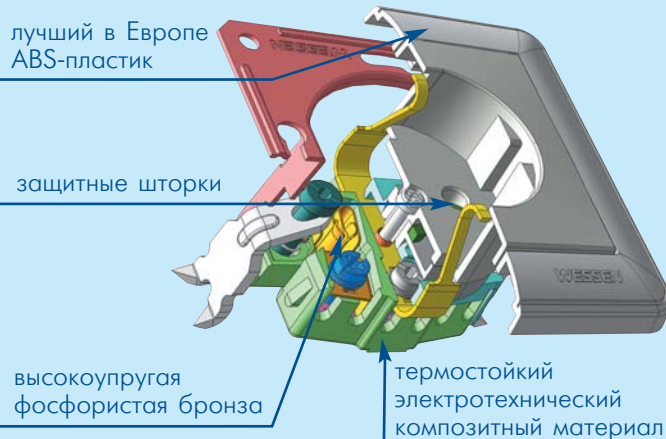


Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы, и серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

Все лицевые поверхности выполнены из светостойкого ABS-пластика, производимого немецкой фирмой BAYER.

В России и сопредельных государствах слово WESSEN заслуженно является синонимом безопасности, надежности, стиля и справедливой цены.

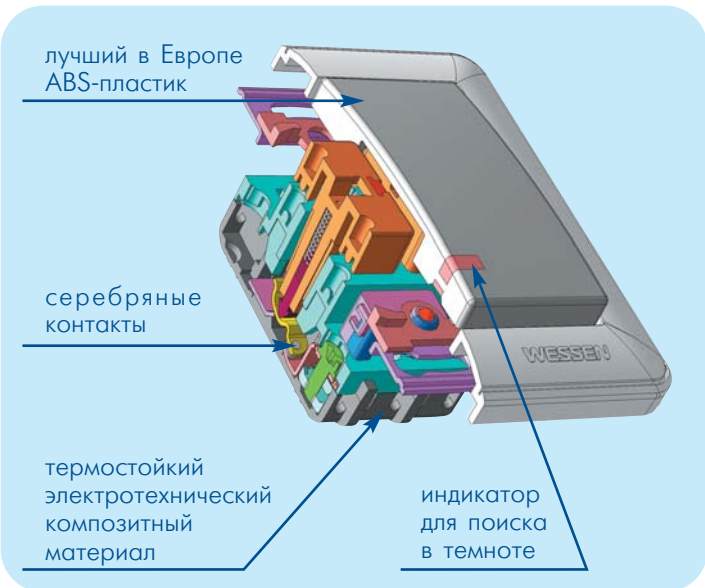



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Розетка скрытой установки двухместная под плоские вилки класса II

Напряжение 250 В
Ток 6 А
Габариты 85 x 85 x 45 мм



PC6-253-1-86	PC6-253-2-86	PC6-253-4-86	PC6-253-5-86	PC6-253-6-86	PC6-253-7-86	PC6-253-8-86	PC6-253-9-86
PC6-253-18	PC6-253-28						



Розетка скрытой установки одностная с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 42 мм



PC16-151-1-86	PC16-151-2-86	PC16-151-4-86	PC16-151-5-86	PC16-151-6-86	PC16-151-7-86	PC16-151-8-86	PC16-151-9-86
PC16-151-18	PC16-151-28						



Розетка скрытой установки двухместная с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 118 x 52 мм




PC16-254-1-86	PC16-254-2-86	PC16-254-4-86	PC16-254-5-86	PC16-254-6-86	PC16-254-7-86	PC16-254-8-86	PC16-254-9-86
PC16-254-18	PC16-254-28						



Рамка для модулей PC16-254

Габариты 85 x 118 x 19 мм

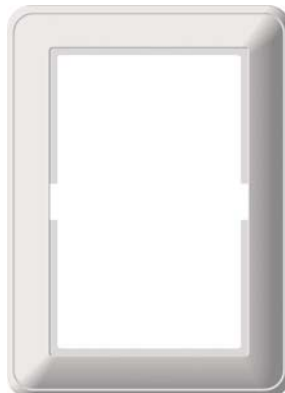

КД-PC254-1-86	КД-PC254-2-86	КД-PC254-4-86	КД-PC254-5-86	КД-PC254-6-86	КД-PC254-7-86	КД-PC254-8-86	КД-PC254-9-86
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 46 мм



PC16-152-1-86	PC16-152-2-86	PC16-152-4-86	PC16-152-5-86	PC16-152-6-86	PC16-152-7-86	PC16-152-8-86	PC16-152-9-86
PC16-152-18	PC16-152-28						



Розетка скрытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 118 x 56 мм




PC16-255-1-86	PC16-255-2-86	PC16-255-4-86	PC16-255-5-86	PC16-255-6-86	PC16-255-7-86	PC16-255-8-86	PC16-255-9-86
PC16-255-18	PC16-255-28						



Рамка для модулей PC16-255

Габариты 85 x 118 x 23 мм

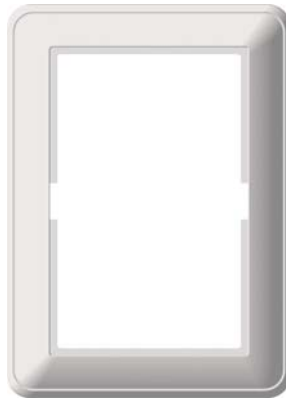

КД-PC255-1-86	КД-PC255-2-86	КД-PC255-4-86	КД-PC255-5-86	КД-PC255-6-86	КД-PC255-7-86	КД-PC255-8-86	КД-PC255-9-86
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 1



BC116-154-1-86	BC116-154-2-86	BC116-154-4-86	BC116-154-5-86	BC116-154-6-86	BC116-154-7-86	BC116-154-8-86	BC116-154-9-86
BC116-154-18	BC116-154-28						





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 2



BC116-153-1-86	BC116-153-2-86	BC116-153-4-86	BC116-153-5-86	BC116-153-6-86	BC116-153-7-86	BC116-153-8-86	BC116-153-9-86
BC116-153-18	BC116-153-28						




Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 3



BC516-252-1-86	BC516-252-2-86	BC516-252-4-86	BC516-252-5-86	BC516-252-6-86	BC516-252-7-86	BC516-252-8-86	BC516-252-9-86
BC516-252-18	BC516-252-28						



Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 4



BC516-251-1-86	BC516-251-2-86	BC516-251-4-86	BC516-251-5-86	BC516-251-6-86	BC516-251-7-86	BC516-251-8-86	BC516-251-9-86
BC516-251-18	BC516-251-28						




Выключатель скрытой установки трехклавишный (однополюсный на 3 цепи)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 05
Рисунок 5



BC0516-351-1-86	BC0516-351-2-86	BC0516-351-4-86	BC0516-351-5-86	BC0516-351-6-86	BC0516-351-7-86	BC0516-351-8-86	BC0516-351-9-86
BC0516-351-18	BC0516-351-28						




Выключатель скрытой установки одноклавишный (двухполюсный)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 2
Рисунок 15



BC216-152-1-86	BC216-152-2-86	BC216-152-4-86	BC216-152-5-86	BC216-152-6-86	BC216-152-7-86	BC216-152-8-86	BC216-152-9-86
BC216-152-18	BC216-152-28						





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией (двухполюсный)

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 2
Рисунок 16



BC216-150-1-86	BC216-150-2-86	BC216-150-4-86	BC216-150-5-86	BC216-150-6-86	BC216-150-7-86	BC216-150-8-86	BC216-150-9-86
BC216-150-18	BC216-150-28						



Переключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6, 9



BC616-156-1-86	BC616-156-2-86	BC616-156-4-86	BC616-156-5-86	BC616-156-6-86	BC616-156-7-86	BC616-156-8-86	BC616-156-9-86
BC616-156-18	BC616-156-28						



Переключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 7, 9



BC616-157-1-86	BC616-157-2-86	BC616-157-4-86	BC616-157-5-86	BC616-157-6-86	BC616-157-7-86	BC616-157-8-86	BC616-157-9-86
BC616-157-18	BC616-157-28						




Переключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



BC616-256-1-86	BC616-256-2-86	BC616-256-4-86	BC616-256-5-86	BC616-256-6-86	BC616-256-7-86	BC616-256-8-86	BC616-256-9-86
BC616-256-18	BC616-256-28						




Кросс-переключатель скрытой установки

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 7
Рисунок 12, 14



BC716-158-1-86	BC716-158-2-86	BC716-158-4-86	BC716-158-5-86	BC716-158-6-86	BC716-158-7-86	BC716-158-8-86	BC716-158-9-86
BC716-158-18	BC716-158-28						





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Кросс-переключатель скрытой установки с индикацией

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 7
Рисунок 13, 14



BC716-159-1-86	BC716-159-2-86	BC716-159-4-86	BC716-159-5-86	BC716-159-6-86	BC716-159-7-86	BC716-159-8-86	BC716-159-9-86
BC716-159-18	BC716-159-28						




Переключатель скрытой установки двухклавишный для жалюзи

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 4



BC416-253-1-86	BC416-253-2-86	BC416-253-4-86	BC416-253-5-86	BC416-253-6-86	BC416-253-7-86	BC416-253-8-86	BC416-253-9-86
BC416-253-18	BC416-253-28						

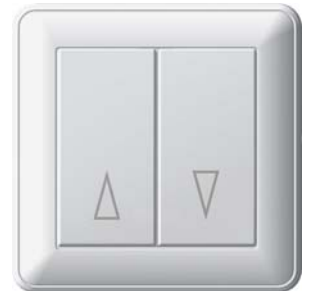


Выключатель скрытой установки одноклавишный с самовозвратом

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 10



BC116-155-1-86	BC116-155-2-86	BC116-155-4-86	BC116-155-5-86	BC116-155-6-86	BC116-155-7-86	BC116-155-8-86	BC116-155-9-86
BC116-155-18	BC116-155-28						



Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией с самовозвратом

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 11



BC116-151-1-86	BC116-151-2-86	BC116-151-4-86	BC116-151-5-86	BC116-151-6-86	BC116-151-7-86	BC116-151-8-86	BC116-151-9-86
BC116-151-18	BC116-151-28						




Светорегулятор скрытой установки 300 Вт со световой индикацией для управления активной нагрузкой, с электронной защитой от короткой замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 x 85 x 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6

ВПП-500-18	ВПП-500-28						
------------	------------	--	--	--	--	--	--





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Светорегулятор скрытой установки 450 Вт со световой индикацией для управления активной нагрузкой, с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 x 85 x 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



ВПП-5C1-1-86	ВПП-5C1-2-86	ВПП-5C1-4-86	ВПП-5C1-5-86	ВПП-5C1-6-86	ВПП-5C1-7-86	ВПП-5C1-8-86	ВПП-5C1-9-86
ВПП-5C1-18	ВПП-5C1-28						



Светорегулятор скрытой установки 600 Вт со световой индикацией для управления активной нагрузкой, с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 x 85 x 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6



ВПП-5C2-1-86	ВПП-5C2-2-86	ВПП-5C2-4-86	ВПП-5C2-5-86	ВПП-5C2-6-86	ВПП-5C2-7-86	ВПП-5C2-8-86	ВПП-5C2-9-86
ВПП-5C2-18	ВПП-5C2-28						



Розетка скрытой установки телевизионная оконечная

Габариты 85 x 85 x 37 мм



РТС-151-1-86	РТС-151-2-86	РТС-151-4-86	РТС-151-5-86	РТС-151-6-86	РТС-151-7-86	РТС-151-8-86	РТС-151-9-86
РТС-151-18	РТС-151-28						



Розетка информационная скрытой установки одноместная телефонная

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



РСИ-152Т-1-86	РСИ-152Т-2-86	РСИ-152Т-4-86	РСИ-152Т-5-86	РСИ-152Т-6-86	РСИ-152Т-7-86	РСИ-152Т-8-86	РСИ-152Т-9-86
РСИ-152Т-18	РСИ-152Т-28						





Розетка информационная скрытой установки двухместная телефонная

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



РСИ-251ТТ-1-86	РСИ-251ТТ-2-86	РСИ-251ТТ-4-86	РСИ-251ТТ-5-86	РСИ-251ТТ-6-86	РСИ-251ТТ-7-86	РСИ-251ТТ-8-86	РСИ-251ТТ-9-86
РСИ-251ТТ-18	РСИ-251ТТ-28						

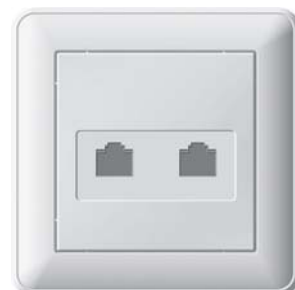





IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

Розетка информационная скрытой установки комбинированная двухместная телефонная – компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



PCI-251TK5E-1-86	PCI-251TK5E-2-86	PCI-251TK5E-4-86	PCI-251TK5E-5-86	PCI-251TK5E-6-86	PCI-251TK5E-7-86	PCI-251TK5E-8-86	PCI-251TK5E-9-86
PCI-251TK5E-18	PCI-251TK5E-28						



Розетка информационная скрытой установки одностная компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



PCI-152K5E-1-86	PCI-152K5E-2-86	PCI-152K5E-4-86	PCI-152K5E-5-86	PCI-152K5E-6-86	PCI-152K5E-7-86	PCI-152K5E-8-86	PCI-152K5E-9-86
PCI-152K5E-18	PCI-152K5E-28						



Розетка информационная скрытой установки одностная компьютерная категории 6

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм




PCI-152K6-1-86	PCI-152K6-2-86	PCI-152K6-4-86	PCI-152K6-5-86	PCI-152K6-6-86	PCI-152K6-7-86	PCI-152K6-8-86	PCI-152K6-9-86
PCI-152K6-18	PCI-152K6-28						




Розетка информационная скрытой установки двухместная компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм




PCI-251KK5E-1-86	PCI-251KK5E-2-86	PCI-251KK5E-4-86	PCI-251KK5E-5-86	PCI-251KK5E-6-86	PCI-251KK5E-7-86	PCI-251KK5E-8-86	PCI-251KK5E-9-86
PCI-251KK5E-18	PCI-251KK5E-28						





Розетка информационная скрытой установки двухместная компьютерная категории 6

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



PCI-251KK6-1-86	PCI-251KK6-2-86	PCI-251KK6-4-86	PCI-251KK6-5-86	PCI-251KK6-6-86	PCI-251KK6-7-86	PCI-251KK6-8-86	PCI-251KK6-9-86
PCI-251KK6-18	PCI-251KK6-28						






УХЛ4

Рамка одноместная


Габариты 85 x 85 x 9 мм



КД-1-18
КД-1-28
КД-1-48
КД-1-58
КД-1-68
КД-1-78
КД-1-88
КД-1-98

Рамка двухместная


Габариты 85 x 156 x 9 мм

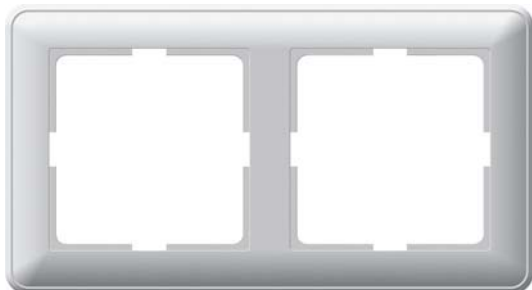

КД-2-18
КД-2-28
КД-2-48
КД-2-58
КД-2-68
КД-2-78
КД-2-88
КД-2-98

Рамка трехместная


Габариты 85 x 227 x 9 мм

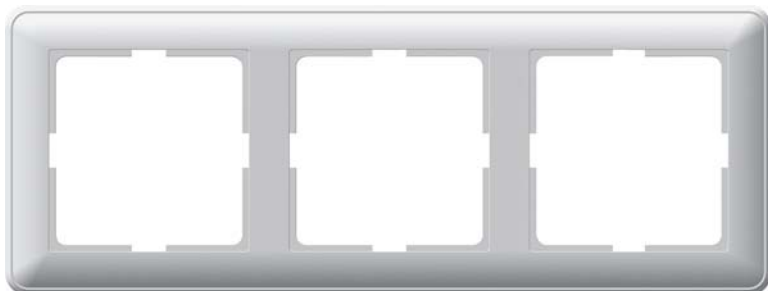

КД-3-18
КД-3-28
КД-3-48
КД-3-58
КД-3-68
КД-3-78
КД-3-88
КД-3-98


Рамка четырехместная

Габариты 85 x 298 x 9 мм

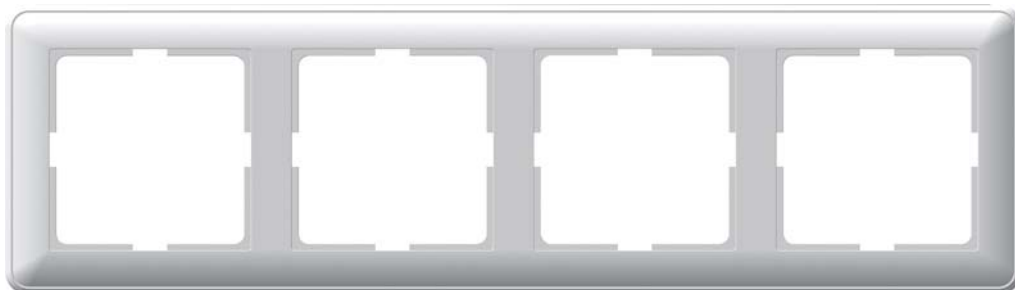

КД-4-18
КД-4-28
КД-4-48
КД-4-58
КД-4-68
КД-4-78
КД-4-88
КД-4-98

УХЛ4



Адаптер TREND



СП-54-18	СП-54-28							
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Адаптер 45



СП-51-18	СП-51-28							
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--


Заглушка



СП-50-18	СП-50-28	СП-50-48	СП-50-58	СП-50-68	СП-50-78	СП-50-88	СП-50-98	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Коробка-переходник открытой установки одноместная


Степень защиты IP20
Габариты 85 x 85 x 42 мм



КП-151-18	КП-151-28							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Коробка-переходник открытой установки двухместная

Степень защиты IP20
Габариты 85 x 156 x 42 мм

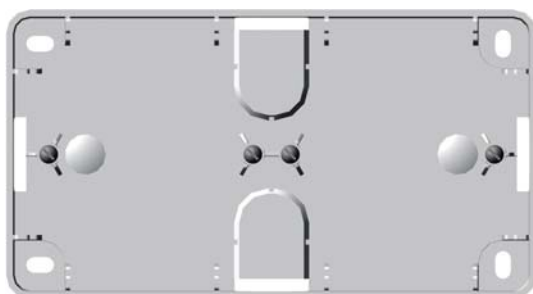

КП-152-18	КП-152-28							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

W **59**
ESSEN
aqua



IP44



IP44, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2x2,5 мм²

**Розетка скрытой установки
одноместная
с заземляющими контактами
и защитными шторками,
пылевлагозащищенная**

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 x 71 x 46 мм



PC16-152Б-1-86
PC16-152Б-2-86
PC16-152Б-18
PC16-152Б-28



**Переключатель скрытой установки
одноклавишный,
пылевлагозащищенный**

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 x 71 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6, 9



BC616-156Б-1-86
BC616-156Б-2-86
BC616-156Б-18
BC616-156Б-28



**Переключатель скрытой установки
одноклавишный
со световой индикацией,
пылевлагозащищенный**

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 71 x 71 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 7, 9



BC616-157Б-1-86
BC616-157Б-2-86
BC616-157Б-18
BC616-157Б-28



**Рамка одноместная,
пылевлагозащищенная**


Габариты 85 x 85 x 9 мм



















КД-1Б-1-86
КД-1Б-2-86

**Рамка двухместная,
пылевлагозащищенная**

Габариты 85 x 156 x 9 мм

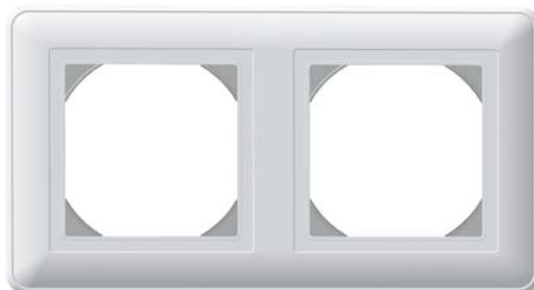

КД-2Б-1-86
КД-2Б-2-86

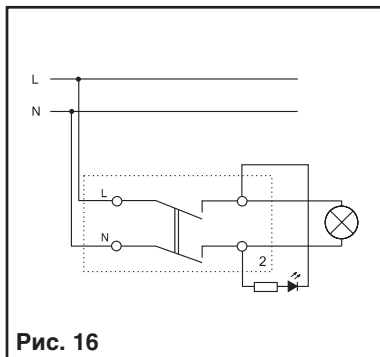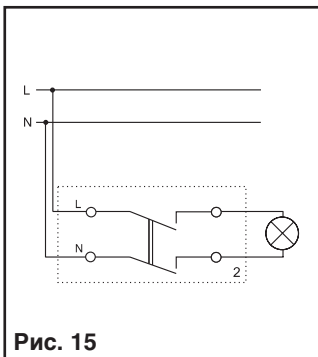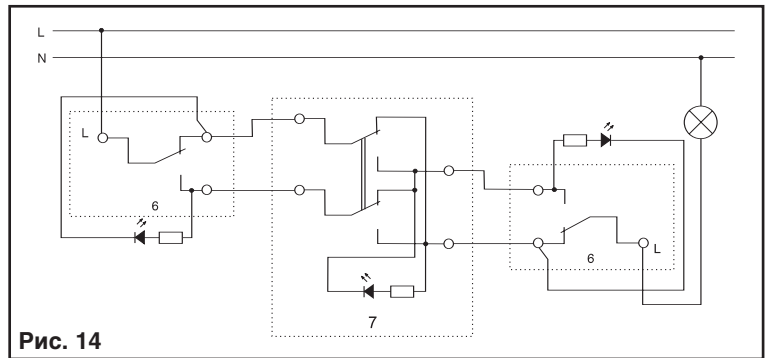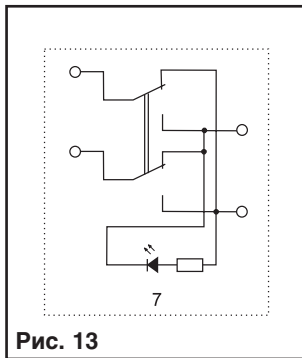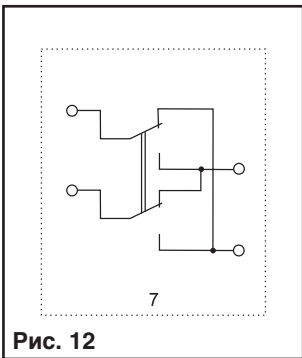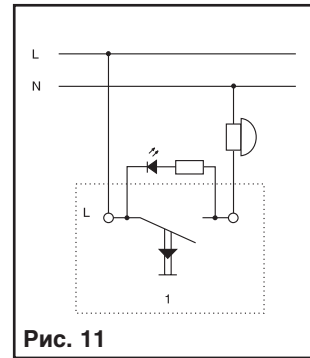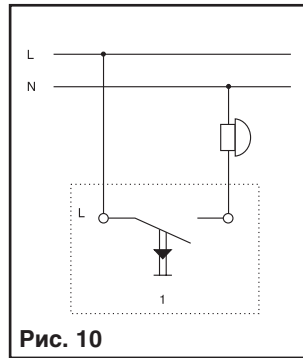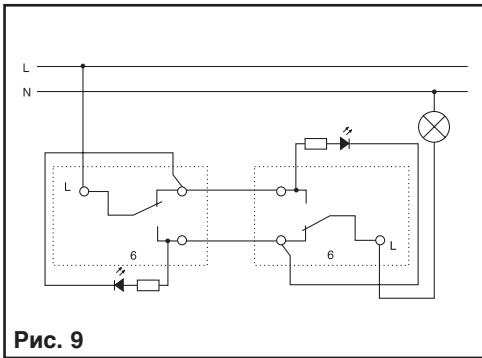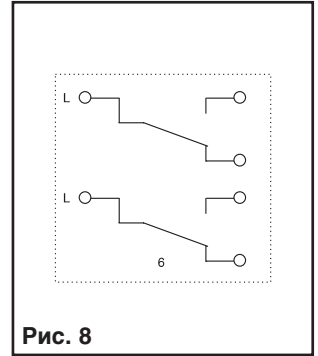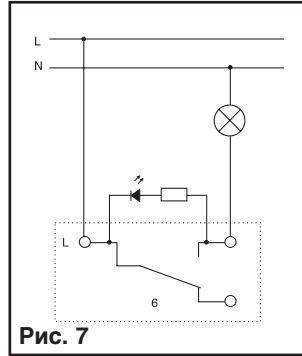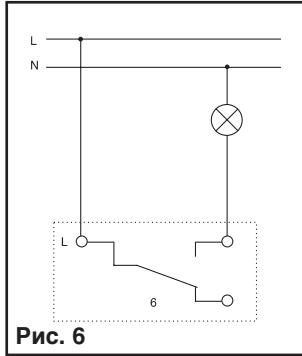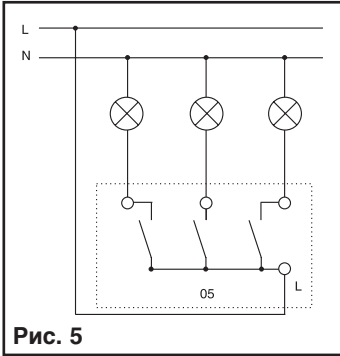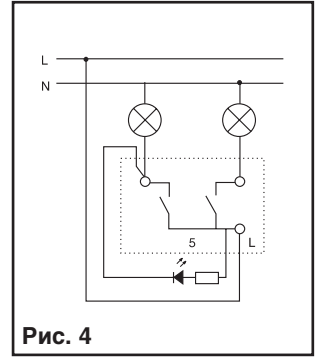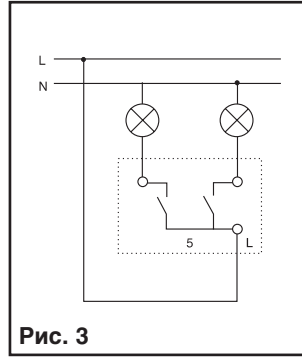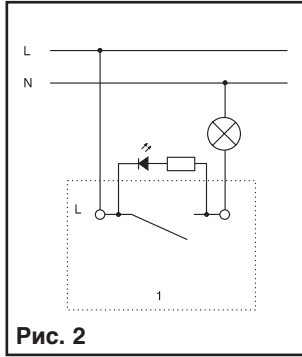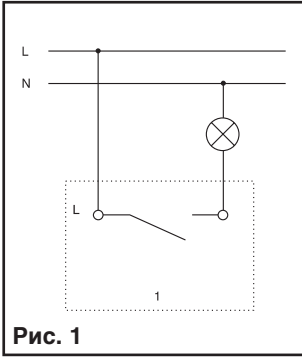

Название	Индекс цвета	Название	Индекс цвета
	1		6
	2		7
	4		8
	5		9