


Пускорегулирующие аппараты для ламп ДРЛ, ДНАТ

(предназначены для стабилизации тока разрядных ламп высокого давления типа ДРЛ или ДНАТ при включении их в сеть переменного тока с номинальным напряжением 220В и номинальной частоты 50 Гц) – применяются в светильниках, предназначенных для освещения промышленных зданий высотой до 12 м, улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, функционально-декоративного освещения парков, бульваров, коттеджных посёлков и т.п.



Сжимы ответвительные

(предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов)

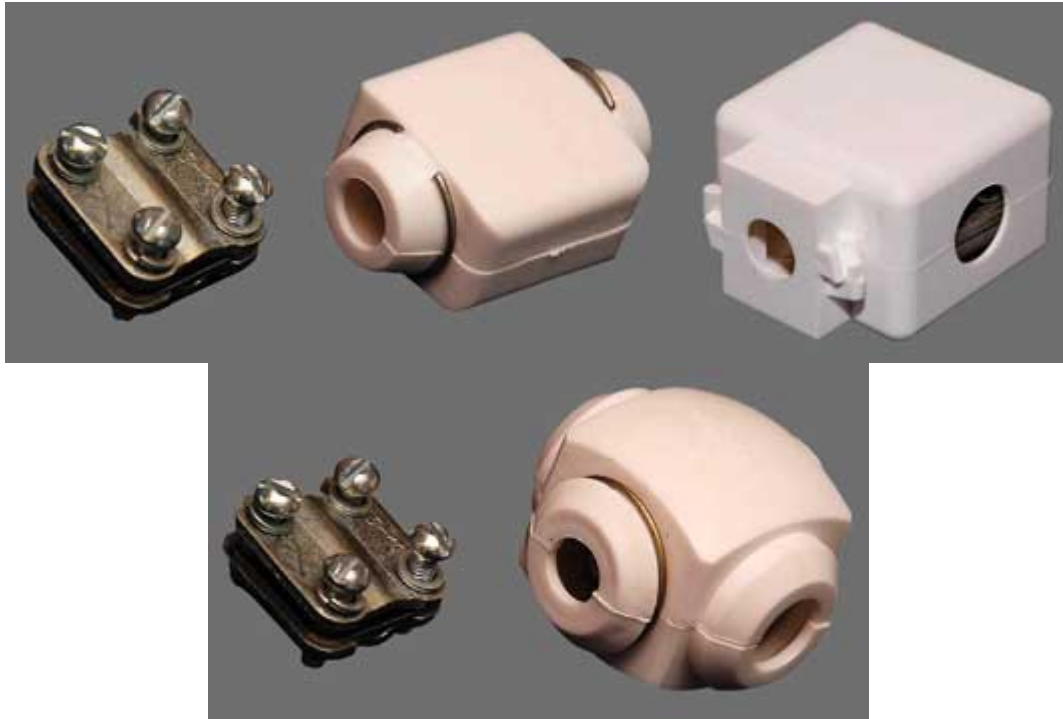

Коробки монтажные и установочные

(предназначены для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых проводок и прокладке кабельных линий напряжением до 1000 В)

